

※ご購入の前に以下の注意事項をご確認いただきお買い求め下さい。

本製品の特徴




積雪対策として

降雪・積雪により自走が困難かつ排気管出口が雪で塞がれてしまった際、車両に装着することで排気ガスを適切に排出し、車内に入り込むことを予防する排気補助部品です。

※本製品は概ね 80cm 以下の積雪時に使用することを想定して開発しています

※本製品を装着したままの走行は絶対にしないで下さい。本製品を装着したまま走行した場合、落下による重大な事故や怪我に繋がります。

また、本製品を装着して公道走行した場合、保安基準適合外となります。

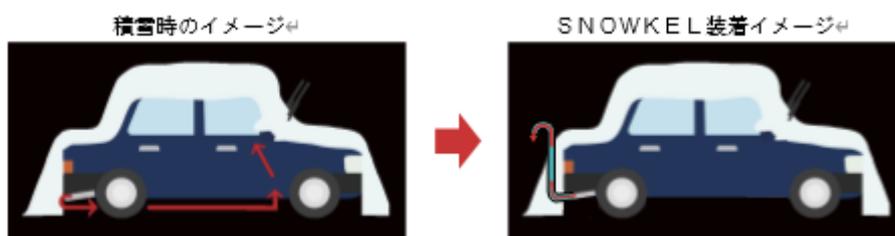

○排気ガスとは？

エンジンの燃焼行程から生じるガスで、成分は窒素 (N_2)、酸素 (O_2)、水蒸気 (H_2O) の他に一酸化炭素 (CO)、炭化水素 (HC)、窒素酸化物 (NOx) など有害な化学物質も含まれています。

○一酸化炭素中毒とは？

一酸化炭素は体内に入ると様々な健康問題が発生します。めまい・吐き気など軽度なものから意識喪失・全身のけいれんや最悪の場合は死亡に至ることもあります。一酸化炭素は無色・無臭であり、車内やガレージなど閉鎖された空間で十分な換気が出来ない場合、蓄積されても気づきにくいいため中毒が発生しやすい要因のひとつです。


★一酸化炭素中毒を予防する為には、十分な換気など排気ガスを蓄積させないことが重要です☆
もしもの場合に備え、本製品を車内に常備しておくことをお勧めします

ご購入前の注意事項

- ① 本製品は汎用品のため、全ての車両に装着出来る訳ではありません。
- ② 純正マフラーの形状、サイズをご確認いただき、以下の条件をクリアしているかご確認いただきからお買い求め下さい。

- ・ 純正マフラー出口が外径 30mm~40mm の車種に取り付けが出来ます。(定規等を使用してご確認下さい。)
- ・ 複数出口 (W出し、左右出し等)、大口径や異形出口 (マフラーカッター・スポーツマフラー装着等) の車両には装着出来ません。また、出口形状や向き、バンパー形状等によっては本製品が取り付け出来ない場合があります。

【出口形状について】

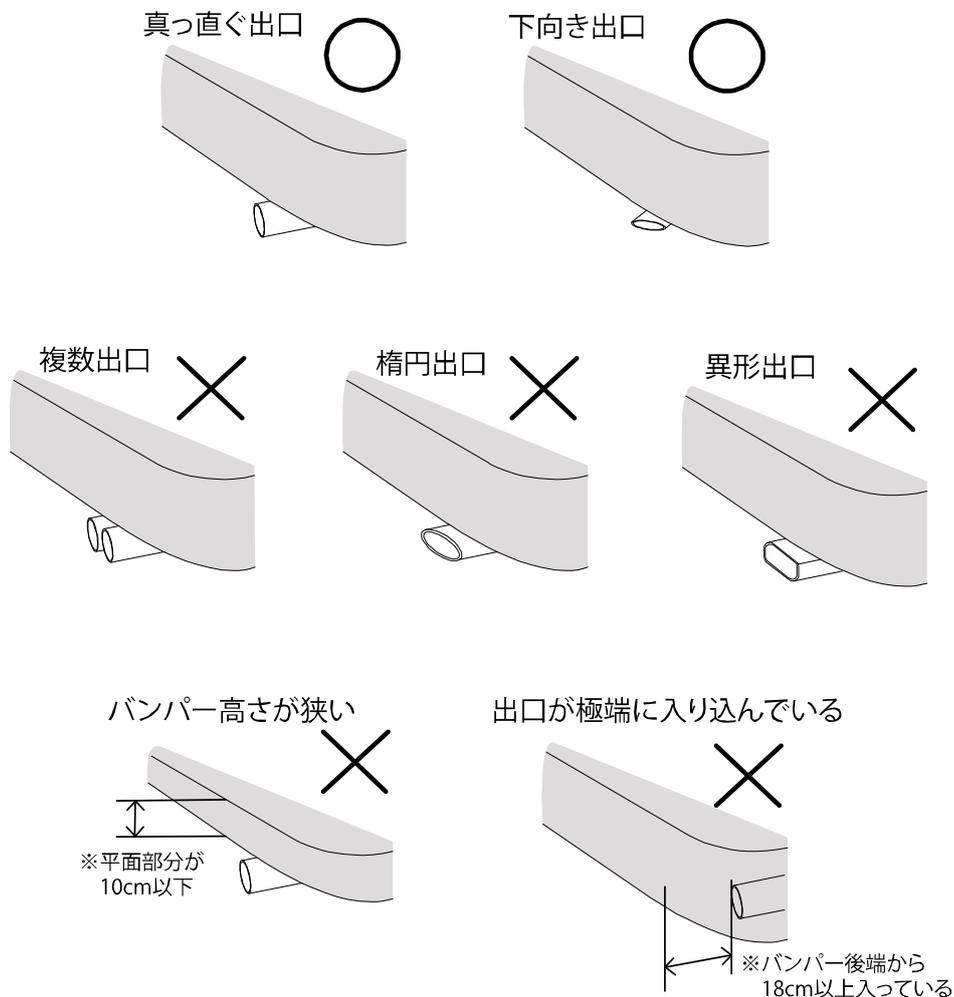

ご購入後、付属の取扱説明書をよく読み、必ず降雪前に手順通りに装着出来ることをご確認下さい。

藤壺技研工業株式会社

お客様相談係 TEL.055-998-0130